

Begehbar (bedingt befahrbar)

BGS-Rundschaft

Klasse: C250 (EN 124)

Material:

Vollguss mit dämpfender Einlage

Handgriff

Typenbezeichnung:

Durchm.:

Lichte:

Deckel:

140-60 H EL SPESO (Elektro)

648

602

1

140-60 H FW SPESO (Fernwärme)

648


602

1

Gesamtbreite Ø 1050

Einbauhöhe:

200 mm

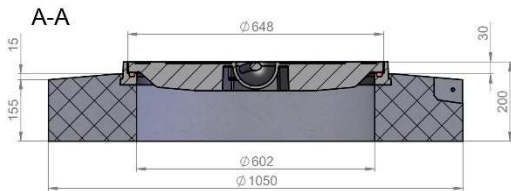

beschriftet Bsp. (Elektro)



Zu beziehen über Bauhandel oder direkt ab BGS Guss AG www.bgs.ch

Befahrbar

BGS-Rundschaft

Klasse: D400 (EN 124)

Material:

Vollguss mit dämpfender Einlage

Handgriff

Typenbezeichnung:

Durchm.:

Lichte:

Deckel:

N180H EL (Elektro)

690

600

1

N180H FW (Fernwärme)

690


600

1

Gesamtbreite Ø 1050

Einbauhöhe:

200 mm (Bis 60mm verstellbar)

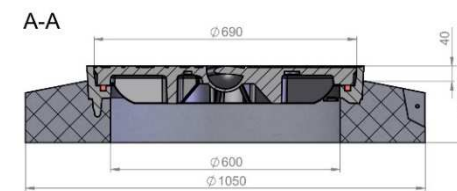

Zu beziehen über Bauhandel oder direkt ab BGS Guss AG www.bgs.ch

Schachtdeckel Verbau

Handgriff



Datum:

10. Mai 2021

Planformat:

A4

InfraWerkeMünsingen

Energie Wasser Umwelt

InfraWerkeMünsingen, Äschstrasse 25, 3110 Münsingen

Telefon: 031 724 52 50 / E-Mail: info@inframuensingen.ch